


INSTALLATION

1. Nettoyez et séchez le bec verseur de la baignoire.
2. Retirez la languette rouge située à l'arrière du harnais de la boule de bain.
3. Centrez le harnais, avec l'encoche placée au-dessous, sur le bec verseur de la baignoire.
4. Placez le harnais sous la languette rouge. Cela vous permettra de sécuriser le système au bec verseur.
5. Enroulez l'extrémité crantée de la bande Velcro blanche autour du bec verseur de la baignoire. Tenez la sangle en place en appuyant sur la bande.
6. Fixez l'autre extrémité de la bande Velcro blanche à l'extrémité crantée. (Notez que la bande Velcro blanche peut être ajustée pour s'adapter au diamètre du bec.)
7. Terminez de fixer le système au bec verseur de la baignoire avec l'enveloppe de harnais grise, en le fixant avec les extrémités Velcro noires.
8. Accrochez les barres transversales de la boule de bain sur les crochets du harnais.

MODE D'EMPLOI: Faites couler l'eau au travers de la Boule de Bain. Évitez les débordements.

Illustration d'installation finale

Schéma d'Installation Étapes 2-6

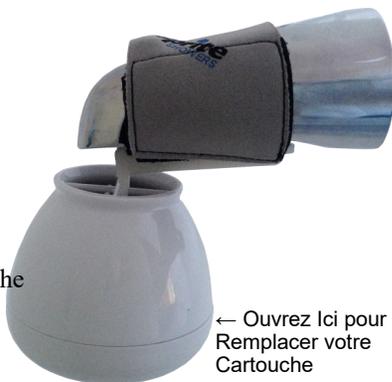

CARTOUCHE DE RECHANGE

- Remplacez la cartouche tous les 6 mois ou plus tôt avec le modèle BBC. (Cela dépendra de la qualité de votre eau)
1. Retirez la cartouche en dévissant le fond du boîtier de la boule de bain.
 2. Retirez les joints d'étanchéité en papier de chaque extrémité de la nouvelle cartouche et insérez-les dans le boîtier.
 3. Vissez le boîtier inférieur.
 4. Accrochez la boule de bain aux crochets.

MISE EN GARDE

La Boule de Bain est conçue uniquement pour les systèmes d'eau potable et NE doit PAS consommée ou ingérée.

Pour de plus amples informations, contactez-nous sur info@filtredouche.fr

INSTALLATION

1. Nettoyez et séchez le bec verseur de la baignoire.
2. Retirez la languette rouge située à l'arrière du harnais de la boule de bain.
3. Centrez le harnais, avec l'encoche placée au-dessous, sur le bec verseur de la baignoire.
4. Placez le harnais sous la languette rouge. Cela vous permettra de sécuriser le système au bec verseur.
5. Enroulez l'extrémité crantée de la bande Velcro blanche autour du bec verseur de la baignoire. Tenez la sangle en place en appuyant sur la bande.
6. Fixez l'autre extrémité de la bande Velcro blanche à l'extrémité crantée. (Notez que la bande Velcro blanche peut être ajustée pour s'adapter au diamètre du bec.)
7. Terminez de fixer le système au bec verseur de la baignoire avec l'enveloppe de harnais grise, en le fixant avec les extrémités Velcro noires.
8. Accrochez les barres transversales de la boule de bain sur les crochets du harnais.

MODE D'EMPLOI: Faites couler l'eau au travers de la Boule de Bain. Évitez les débordements.

Illustration d'installation finale

Schéma d'Installation Étapes 2-6



CARTOUCHE DE RECHANGE

- Remplacez la cartouche tous les 6 mois ou plus tôt avec le modèle BBC. (Cela dépendra de la qualité de votre eau)
1. Retirez la cartouche en dévissant le fond du boîtier de la boule de bain.
 2. Retirez les joints d'étanchéité en papier de chaque extrémité de la nouvelle cartouche et insérez-les dans le boîtier.
 3. Vissez le boîtier inférieur.
 4. Accrochez la boule de bain aux crochets.

MISE EN GARDE

La Boule de Bain est conçue uniquement pour les systèmes d'eau potable et NE doit PAS consommée ou ingérée.

Pour de plus amples informations, contactez-nous sur info@filtredouche.fr